



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-SLIM20-H13-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль.
- Компактные размеры.
- Доступны угловые и поворотные держатели.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 15 мм.



15 мм



Накладной




Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	037112
Модель	SL-SLIM20-H13-2000 BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×20×13 мм
Ширина площадки для лент	15 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

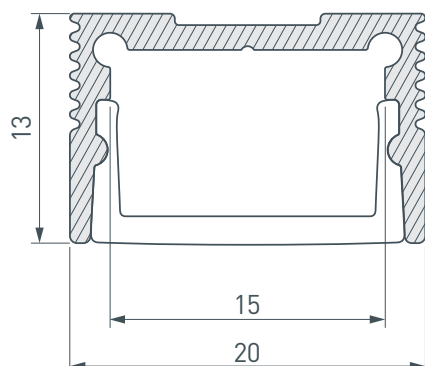


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-----------|
| ❶ |  | Профиль | ❸ |  | Заглушка | ❺ |  | Держатель |
| ❷ |  | Экран | ❹ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите держатели (❺) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (❶) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (❶) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

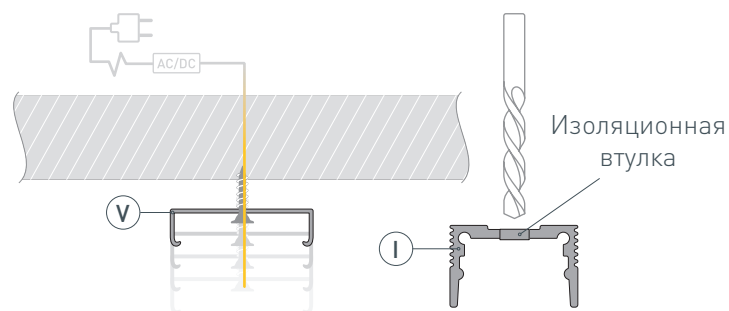


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (❶). Установите в профиль (❶) светодиодную ленту (❹) и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3** / Установите профиль (❶) в держатели (❺). Подключите светодиодную ленту (❹) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (❹). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

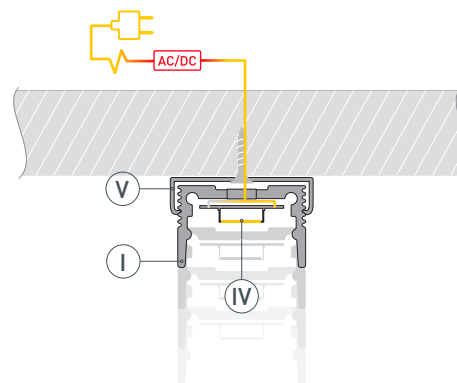

- 4** / Установите на профиль (❶) экран (❷) и заглушки (❸).

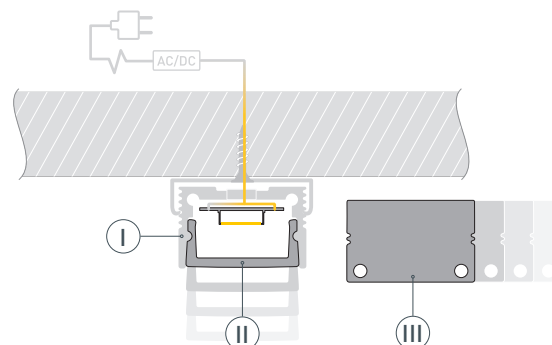


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на угловые держатели
Фиксация профиля под углом 45° без возможности изменения
Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-------------------|
| ❶ |  | Профиль | ❸ |  | Заглушка | ❺ |  | Держатель угловой |
| ❷ |  | Экран | ❹ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите угловые держатели ❺ на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ❶ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ❶ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

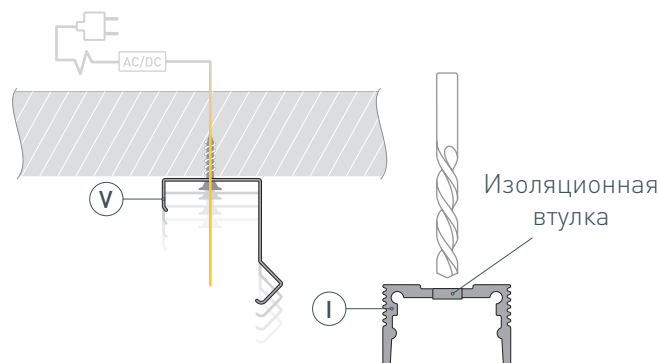


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶. Установите в профиль ❶ светодиодную ленту ❹ и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3** / Установите профиль ❶ в угловые держатели ❺. Подключите светодиодную ленту ❹ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ❹. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

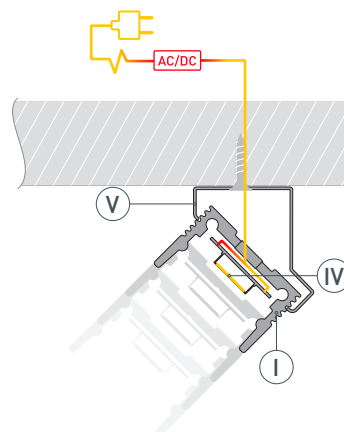

- 4** / Установите на профиль ❶ экран ❷ и заглушки ❸.

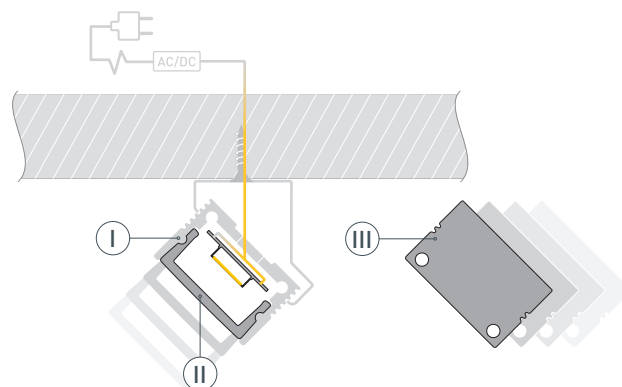


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели

Фиксация профиля под любым углом в диапазоне 180° с возможностью изменения


Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|----------------------|
| Ⓘ |  | Профиль | ⓓ |  | Заглушка | Ⓥ |  | Держатель поворотный |
| Ⓜ |  | Экран | Ⓦ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите поворотные держатели Ⓥ на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

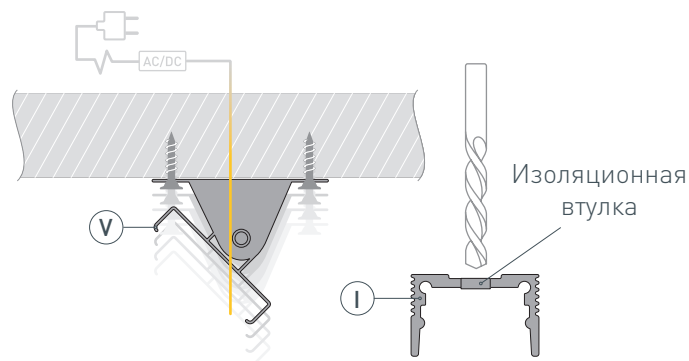


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3** / Установите профиль Ⓘ в поворотные держатели Ⓥ. Подключите светодиодную ленту Ⓦ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты Ⓦ. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

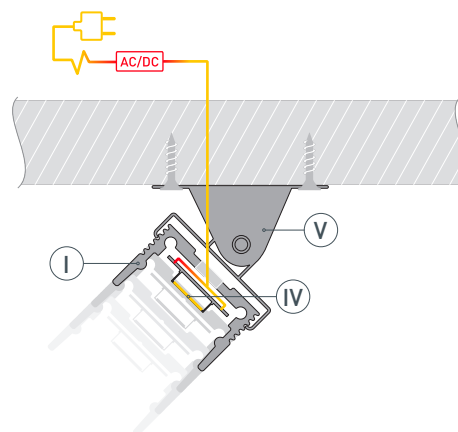


- 4** / Установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ и заглушки ⓓ.

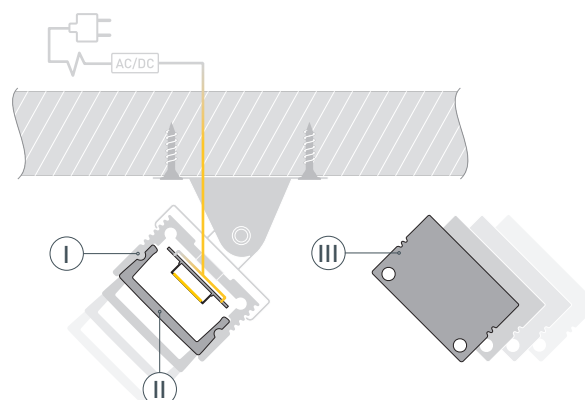

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

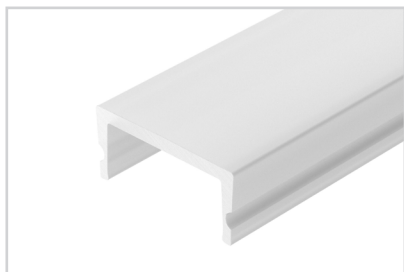


023725
SL-W17-2000 OPAL

Экран

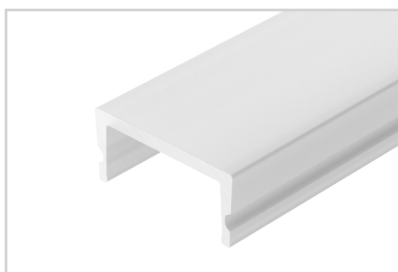


036037
SL-W17-3000 OPAL

Экран

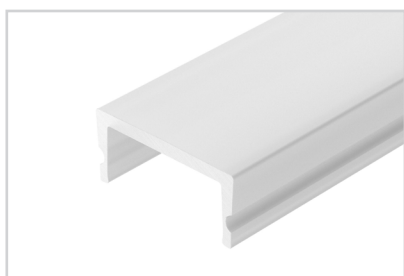

044639
SL-W17-10000 OPAL

Экран

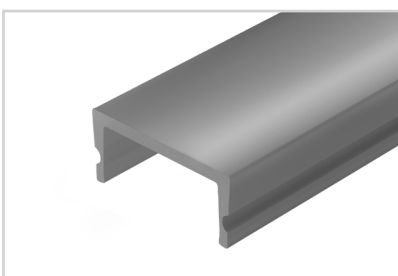

061011
SL-W17-2000 OPAL BLACK

Заглушка



037512
SL-SLIM20-H13 BLACK глухая

Заглушка



037513
SL-SLIM20-H13 BLACK с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



024330

SL-SLIM20-180deg поворотный


Держатель



024328

SL-SLIM20-45deg угловой

Держатель

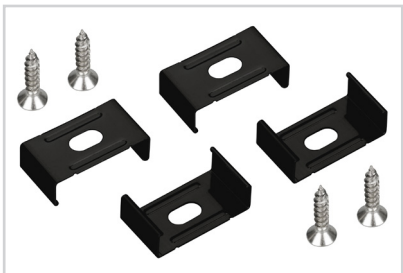

058732

SL-SLIM20 BLACK

Держатель



024327

SL-SLIM20