


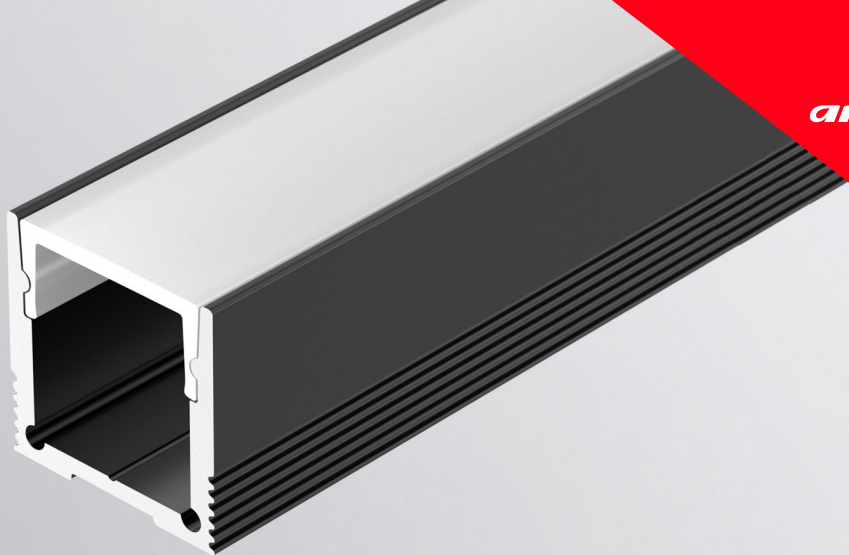

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-SLIM20-H20-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль.
- Компактные размеры.
- Доступны угловые и поворотные держатели.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 15 мм.



15 мм



Накладной




Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	047632
Модель	SL-SLIM20-H20-2000 BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×20×20 мм
Ширина площадки для лент	15 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	21 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

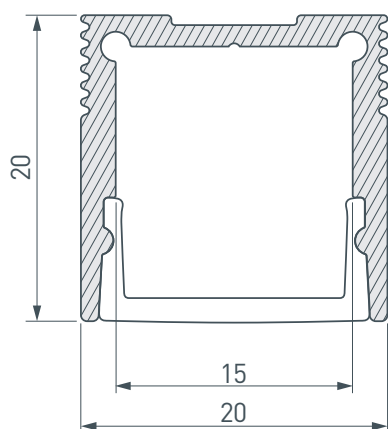


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

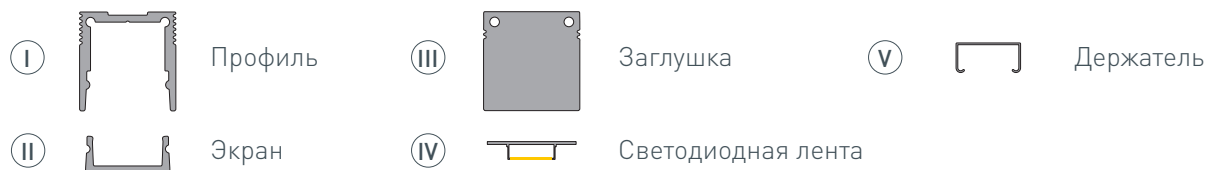


- 1 / Закрепите держатели Ⓥ на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

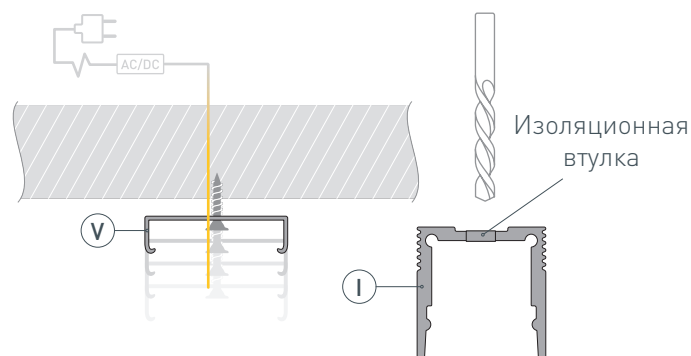


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓙ и проведите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле.



- 3 / Установите профиль Ⓘ в держатели Ⓥ. Подключите светодиодную ленту Ⓙ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты Ⓙ. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

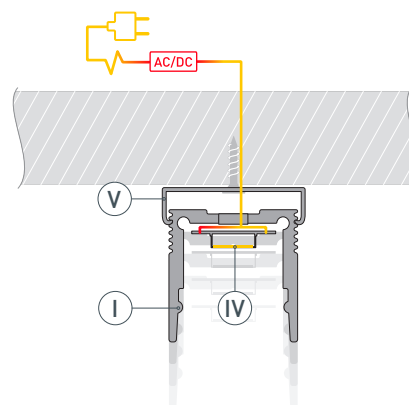

- 4 / Установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ и заглушки Ⓜ.

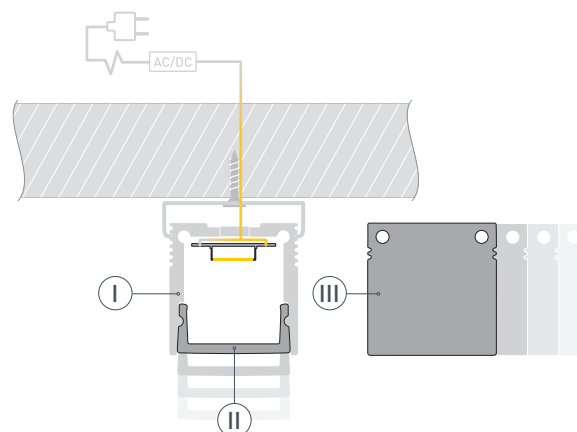


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на угловые держатели

Фиксация профиля под углом 45° без возможности изменения


Необходимые компоненты:

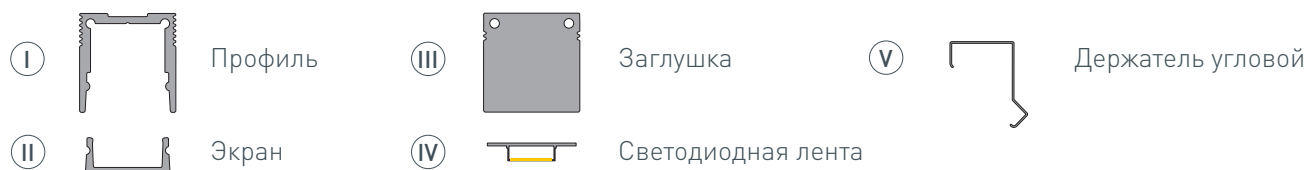


- 1 / Закрепите угловые держатели ⑤ на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

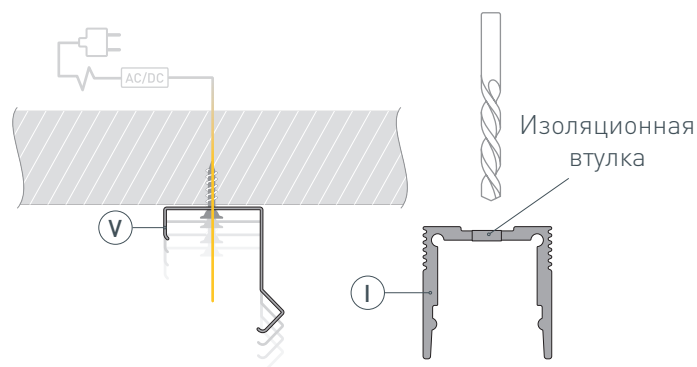


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3 / Установите профиль ① в угловые держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

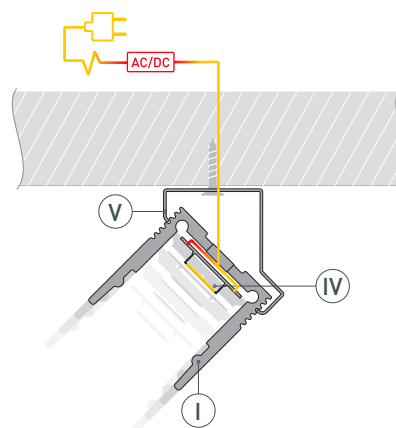

- 4 / Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

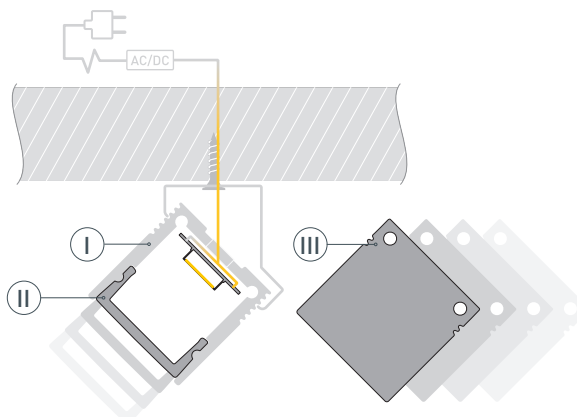


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели

Фиксация профиля под любым углом в диапазоне 180° с возможностью изменения


Необходимые компоненты:

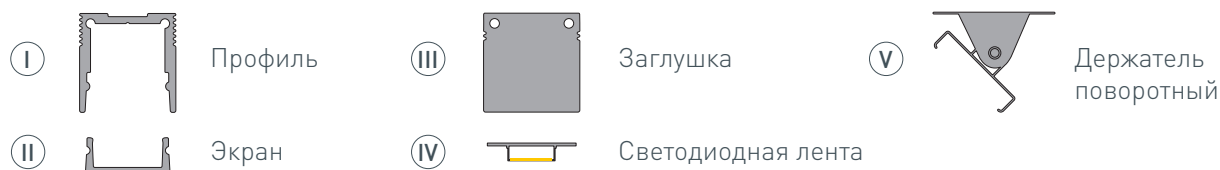


- 1 / Закрепите поворотные держатели ⑤ на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

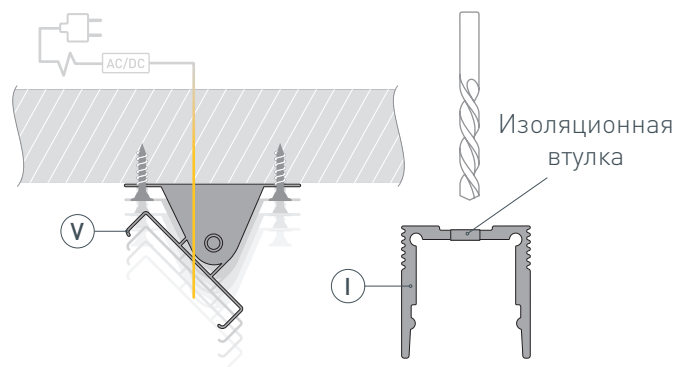


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3 / Установите профиль ① в поворотные держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

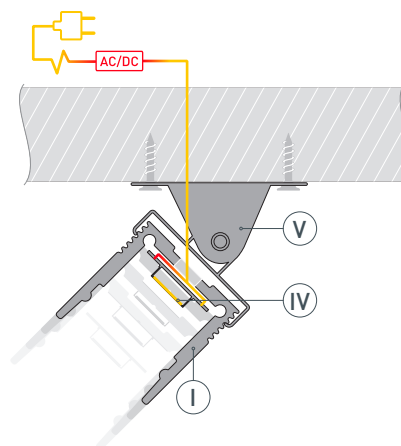


- 4 / Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

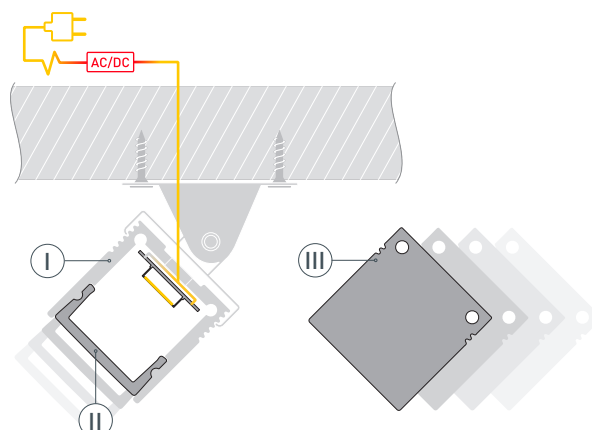

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

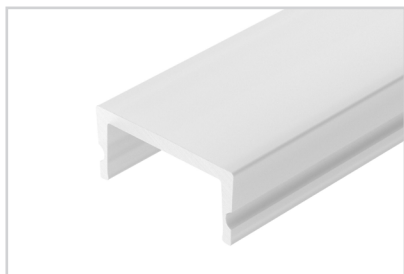


023725
SL-W17-2000 OPAL

Экран

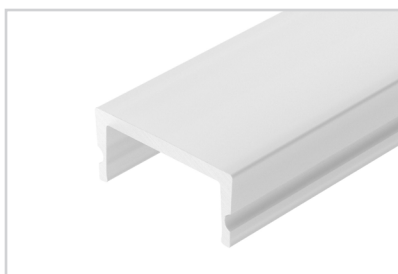


036037
SL-W17-3000 OPAL

Экран

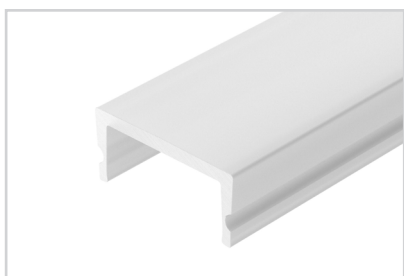


044639
SL-W17-10000 OPAL

Экран

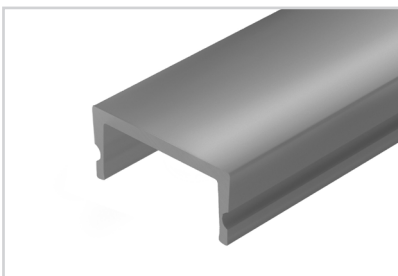


061011
SL-W17-2000 OPAL BLACK

Заглушка

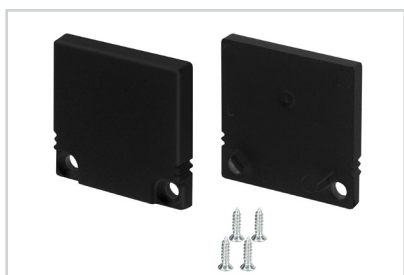

047638
SL-SLIM20-H20 BLACK глухая

Заглушка

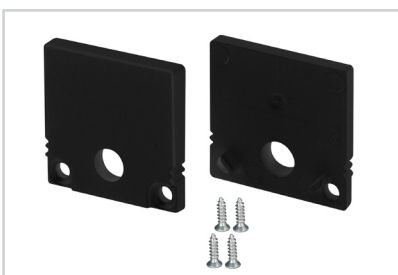

047637
SL-SLIM20-H20 BLACK с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



024330

SL-SLIM20-180deg поворотный

Держатель



024328

SL-SLIM20-45deg угловой


Держатель



024327

SL-SLIM20

Держатель

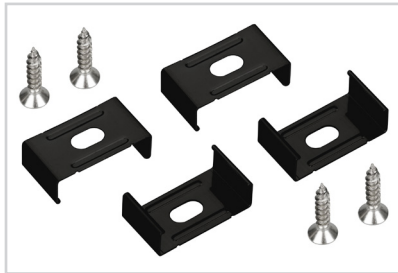

058732

SL-SLIM20 BLACK