



СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-ARC-03535

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник в форме полукруга из профиля предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- При изготовлении корпуса светильника используются высококачественные материалы.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	120°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Длина подвеса (регулируемая)	2 м
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

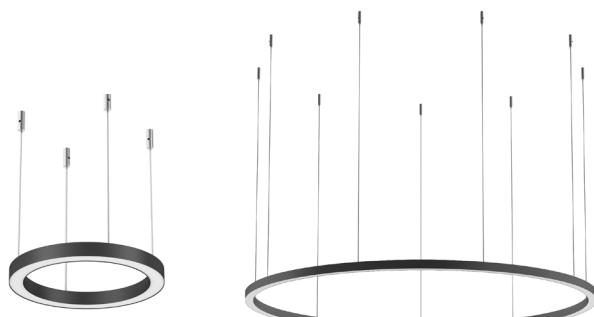
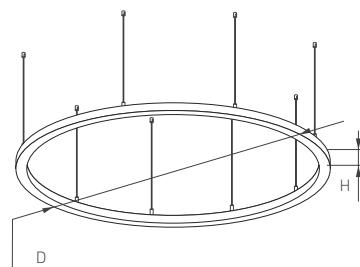


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток	Размер корпуса, D×H	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
034004(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D800-54W Warm3000	54 Вт	1927 лм	Ø835×36 мм	Черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034007(3)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D800-54W Day4000		1950 лм			4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
034005(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D800-54W Warm3000	54 Вт	3402 лм	Ø835×36 мм	Белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034008(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D800-54W Day4000		3443 лм			4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
034009(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D1500-102W Warm3000	102 Вт	3325 лм	Ø1535×36 мм	Черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034011(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D1500-102W Day4000		3440 лм			4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
034010(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D1500-102W Warm3000	102 Вт	5873 лм	Ø1535×36 мм	Белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034013(3)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D1500-102W Day4000		6075 лм			4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
034079(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D3000-204W Warm3000	204 Вт	6651 лм	Ø3050×36 мм	Черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034078(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D3000-204W Day4000		6880 лм			4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
034067(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D3000-204W Warm3000	204 Вт	11 746 лм	Ø3050×36 мм	Белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034077(2)	SP-LINE-HANG-ARC-03535-D3000-204W Day4000		12 151 лм			4000 K	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Для монтажа светильника используйте специальные подвесы, которые входят в комплект к светильнику. Просверлите отверстие в потолке, вставьте в отверстие пластиковый дюбель [2]. Прикрутите втулку [3] шурупом [4] к потолку. Вставьте фигурный болт [8] в паз светильника. Накрутите втулку [7] на вставленный в паз болт [8]. Вкрутите фигурный болт [5] в прикрученную к потолку втулку [3]. Отрегулируйте длину троса.
- Чтобы укоротить трос, потяните за свободный конец троса, выходящий из втулки [7].
- Чтобы удлинить трос, нажмите на трубку [6] так, чтобы она вошла во втулку [7], затем вытяните трос на нужную длину.
- Отрежьте излишек троса подходящим инструментом, например, откусите кусачками.
- Разместите источник питания в месте установки.
- Подключите выходные провода источника питания со стороны OUTPUT к нагрузке, строго соблюдая полярность: V+ — красный провод, V- — черный.
- Подключите входные провода источника питания со стороны INPUT к обесточенной электросети AC 230 В, соблюдая маркировку: L (фаза) — коричневый провод, N (ноль) — синий.
- Подключите желто-зеленый провод, обозначенный символом , к защитному заземлению.
- Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника (до 2–3 с), что является особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.

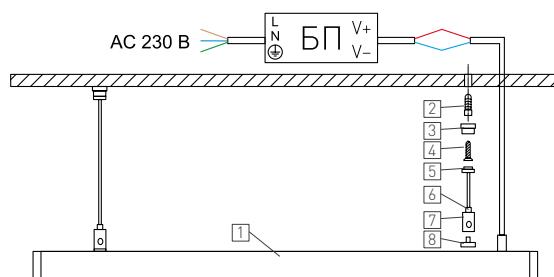


Рис. 2. Установка и подключение светильника