


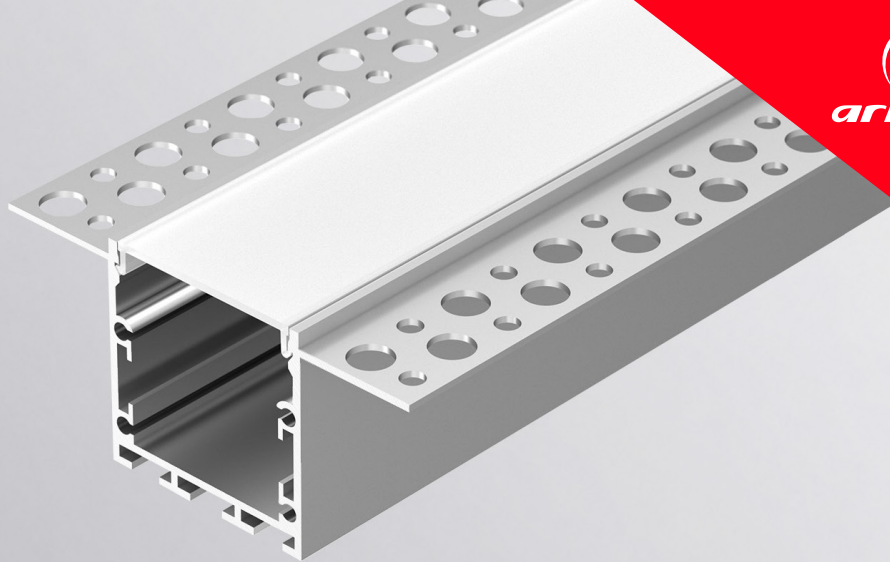

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### LINIA32-FANTOM-3000 ANOD

## ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Паз для установки 35×35 мм.
- Экран, заглушки и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Для основного освещения.
- Для светодиодных лент шириной до 30 мм.



30 мм



Встраиваемый





Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | 056262                                                                                            |
| Модель                                             | LINIA32-FANTOM-3000 ANOD                                                                          |
| Цвет                                               |  серебристый |
| Покрытие                                           | анодированное                                                                                     |
| Форма (сечение)                                    | с фланцем                                                                                         |
| Назначение                                         | для ГКЛ                                                                                           |
| Размеры профиля                                    | 3000×73×35 мм                                                                                     |
| Ширина площадки для лент                           | 30 мм                                                                                             |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | 46 Вт                                                                                             |

\* При использовании светодиодных лент и линеек.


# ЧЕРТЕЖ

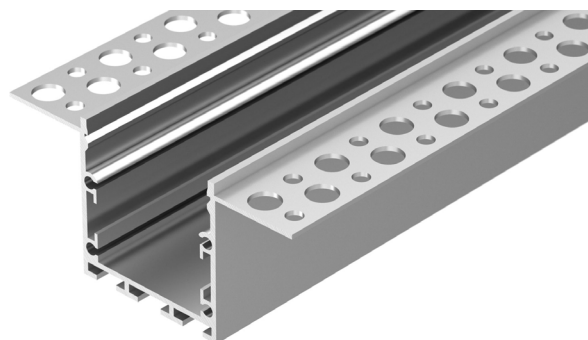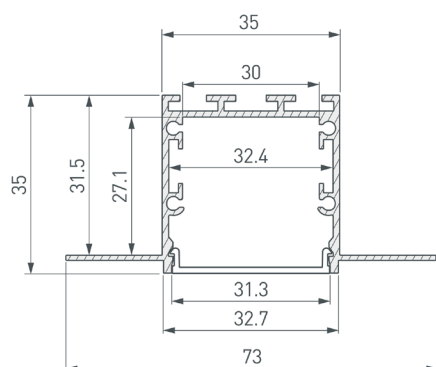


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон


Необходимые компоненты:

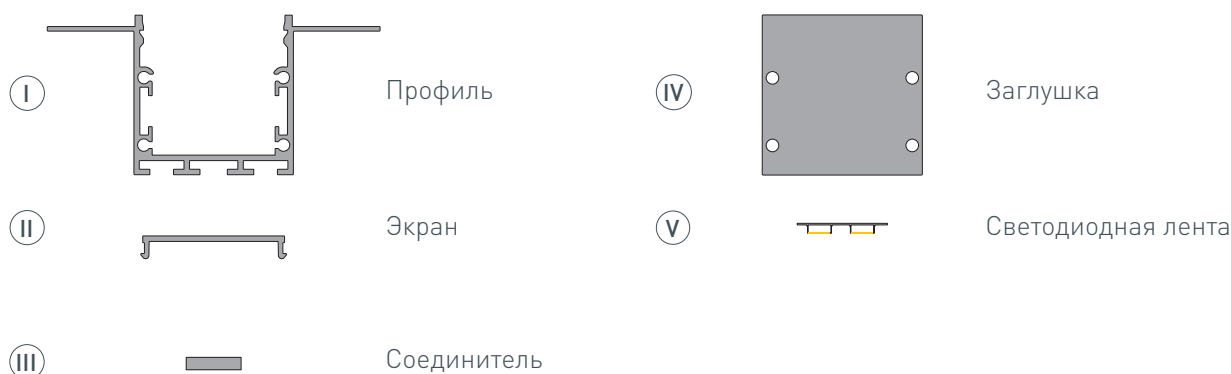


- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность. При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ③.

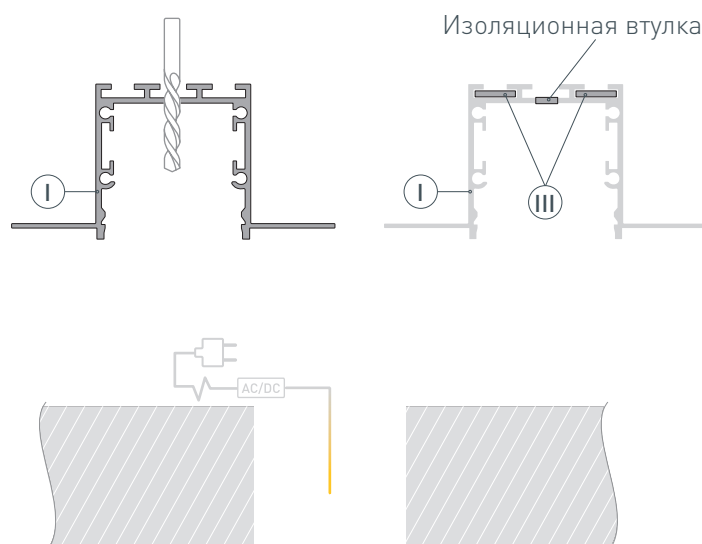


- 2 / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле ①. Очистите и обезжирьте поверхность профиля ①.  
**ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ②** и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль ① заглушки ④. Вставьте профиль ① в подготовленный проем и зафиксируйте его.

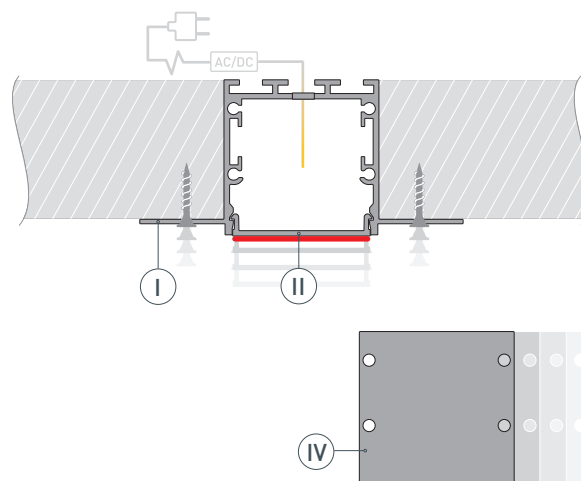


- 3** / Выверните поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

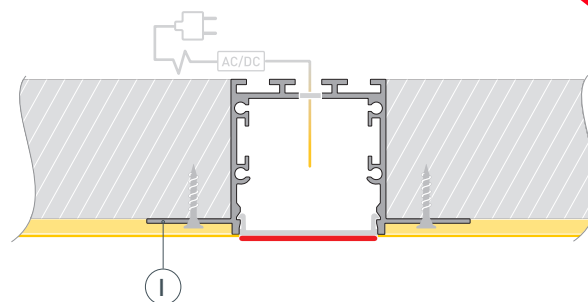

- 4** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана **II**. Снимите экран **II**. Удалите остатки шпаклевки из профиля **I**. Очистите внутреннюю часть профиля **I** от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

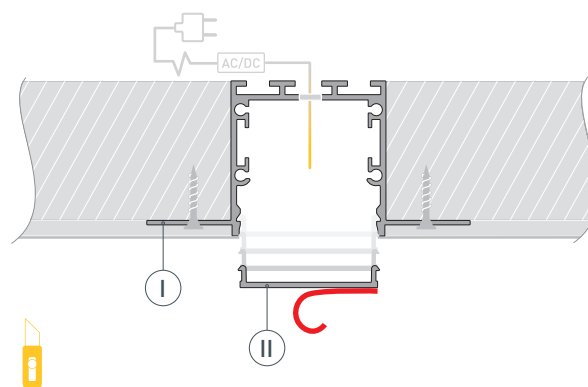

- 5** / Установите светодиодную ленту **V** в профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **V**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **I** экран **II**.

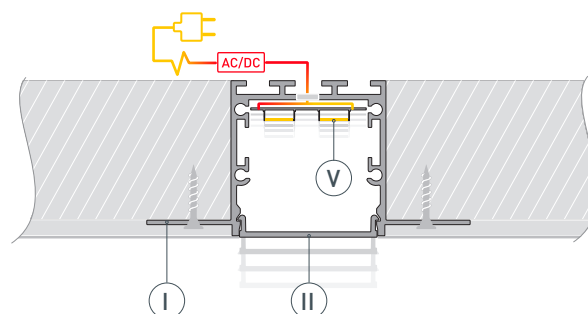

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**044642**  
SL-W33-10000 OPAL

Экран



**044642(1)**  
SL-W33-10000 OPAL

Экран



**019301**  
SL-W33-2000 OPAL

Экран



**049951**  
LINIA32-FANTOM-2000 OPAL

Экран



**059673**  
LINIA32-FANTOM-3000 OPAL

Экран




**027291**  
SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost

Заглушка




**049952**  
Для LINIA32-FANTOM глухая

Соединитель

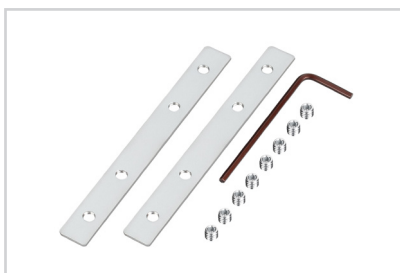

**049953**  
LINIA32-FANTOM-180 Set

Соединитель

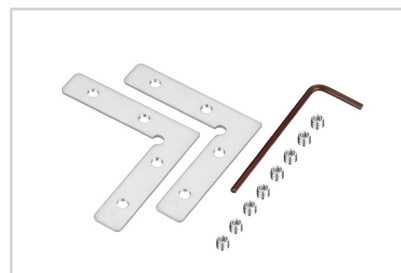


**049955**  
LINIA32-FANTOM-90 Set

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Соединитель

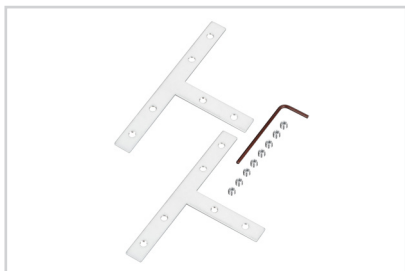


**049982**  
LINIA32-FANTOM-T90 Set

Соединитель

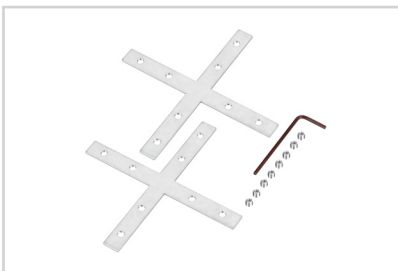


**049977**  
LINIA32-FANTOM-X90 Set

Соединитель

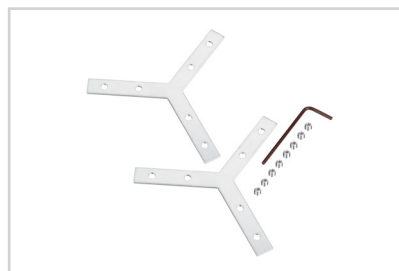


**049981**  
LINIA32-FANTOM-Y120 Set

Соединитель

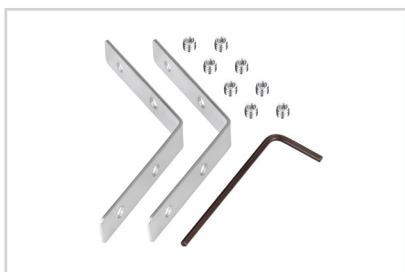


**062519**  
LINIA32-FANTOM-L120 Set

Соединитель

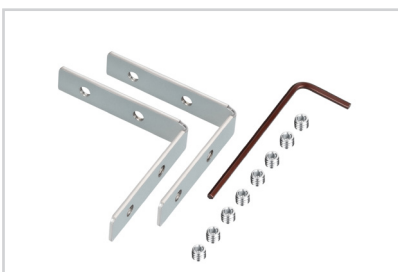

**049954**  
LINIA32-FANTOM-L90 Set

Угол

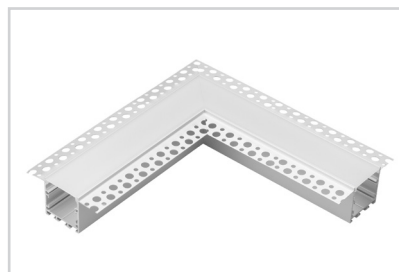

**064415**  
LINIA32-FANTOM