


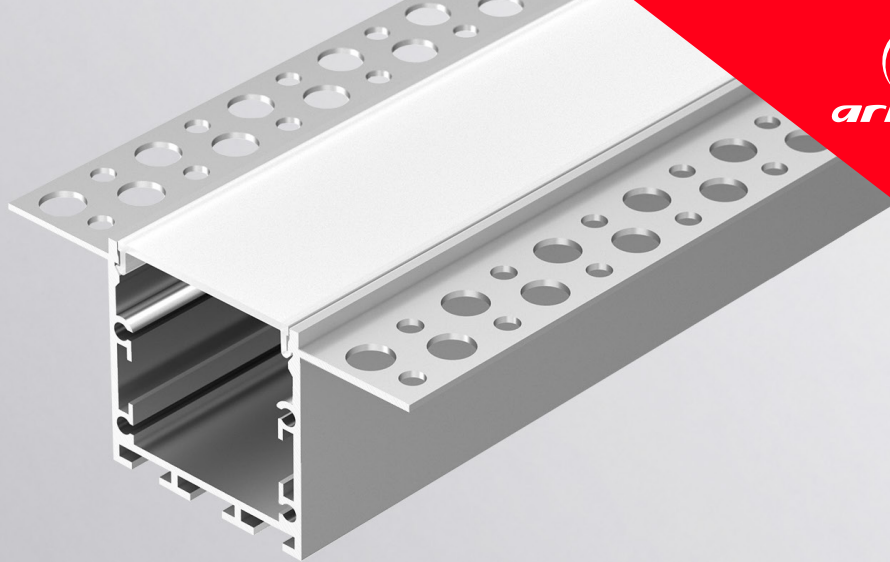

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

## ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Паз для установки 35×35 мм.
- Экран, заглушки и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Основное освещение.
- Для светодиодных лент шириной до 30 мм.



30 мм



Встраиваемый





Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>049950(1)</b>                                                                                         |
| Модель                                             | <b>LINIA32-FANTOM-2000 ANOD</b>                                                                          |
| Цвет                                               |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие                                           | <b>анодированное</b>                                                                                     |
| Форма (сечение)                                    | <b>с фланцем</b>                                                                                         |
| Назначение                                         | <b>для ГКЛ</b>                                                                                           |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×73×35 мм</b>                                                                                     |
| Ширина площадки для лент                           | <b>30 мм</b>                                                                                             |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>46 Вт</b>                                                                                             |

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

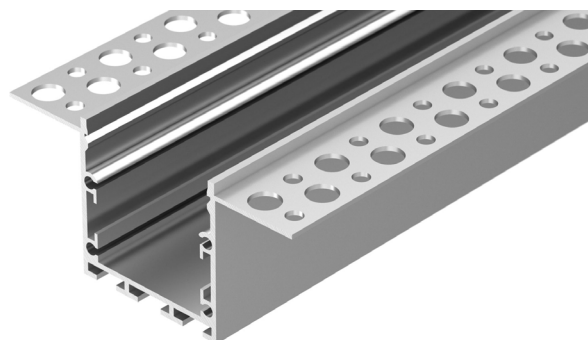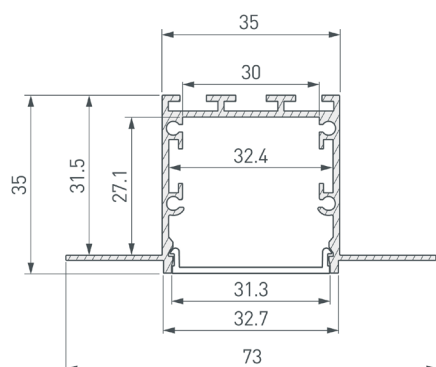


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон


Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность. При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ③.

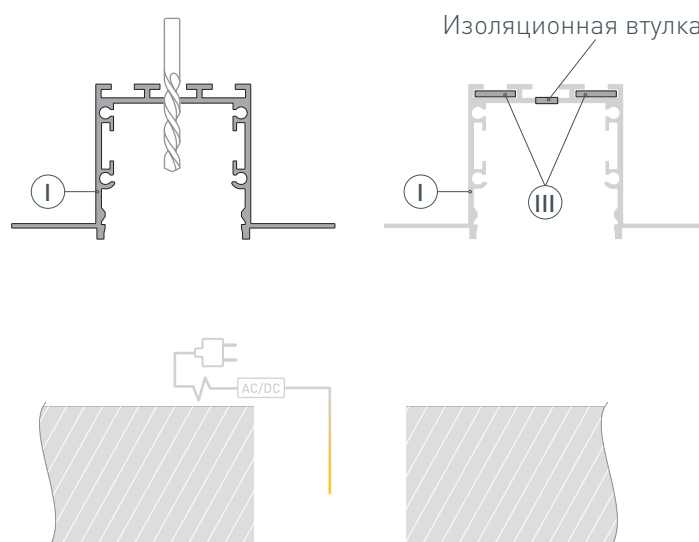


- 2 / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле ①. Очистите и обезжирьте поверхность профиля ①. **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ② и заклейте его малярным скотчем.** Установите на профиль ① заглушки ④. Вставьте профиль ① в подготовленный проем и зафиксируйте его.

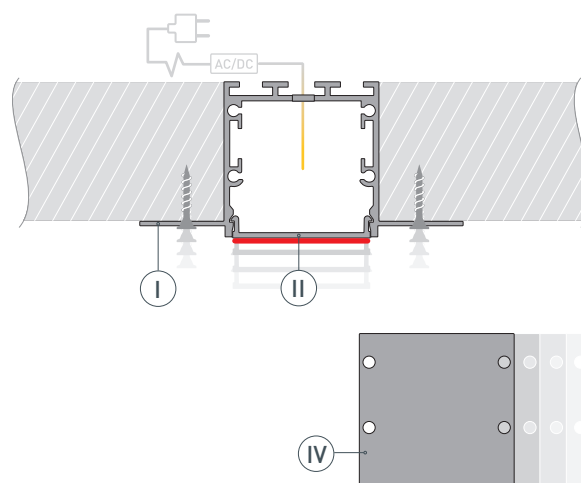


- 3** / Выверните поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

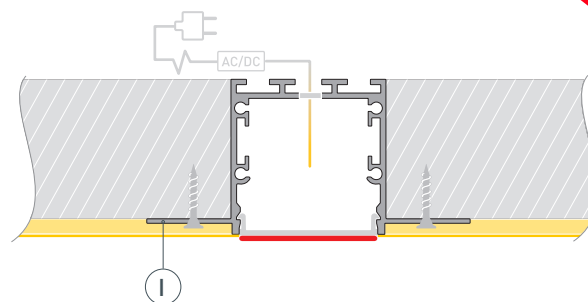

- 4** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана **II**. Снимите экран **II**. Удалите остатки шпаклевки из профиля **I**. Очистите внутреннюю часть профиля **I** от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

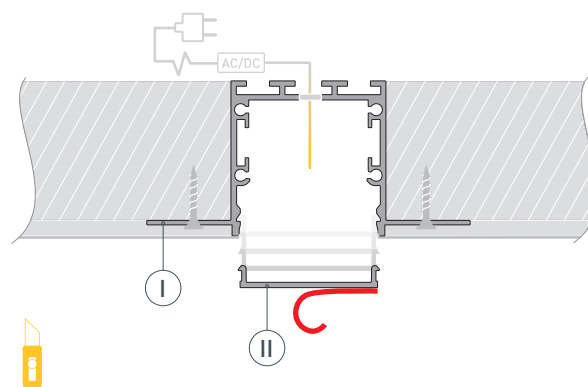

- 5** / Установите светодиодную ленту **V** в профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **V**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **I** экран **II**.

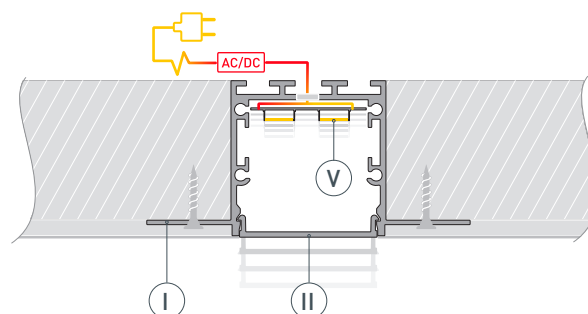



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**044642**  
SL-W33-10000 OPAL

Экран



**044642(1)**  
SL-W33-10000 OPAL

Экран



**049951**  
LINIA32-FANTOM-2000 OPAL

Экран




**027291**  
SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost

Заглушка




**049952**  
Для LINIA32-FANTOM глухая

Соединитель

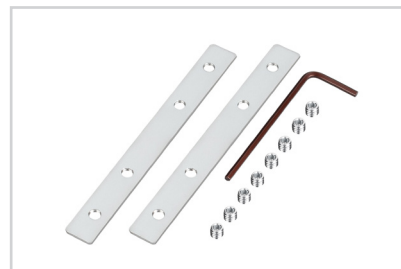


**049953**  
LINIA32-FANTOM-180 Set

Соединитель

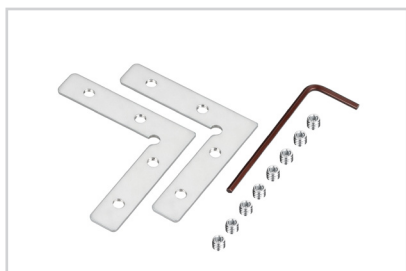


**049955**  
LINIA32-FANTOM-90 Set

Соединитель

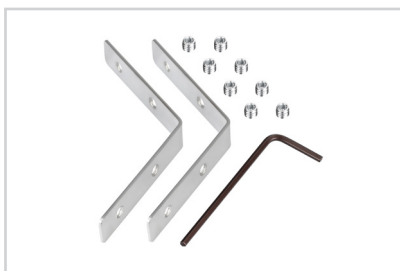

**062519**  
LINIA32-FANTOM-L120 Set

Соединитель

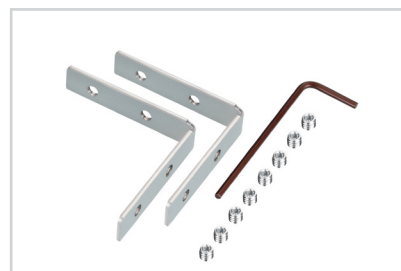


**049954**  
LINIA32-FANTOM-L90 Set

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Соединитель

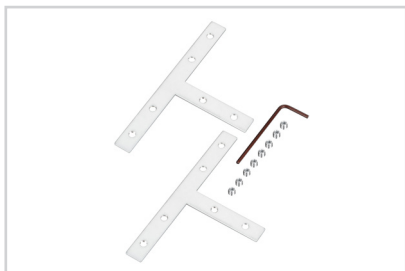


**049982**  
LINIA32-FANTOM-T90 Set

Соединитель

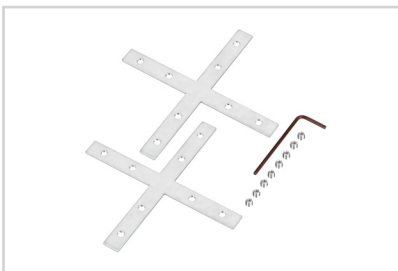


**049977**  
LINIA32-FANTOM-X90 Set

Соединитель

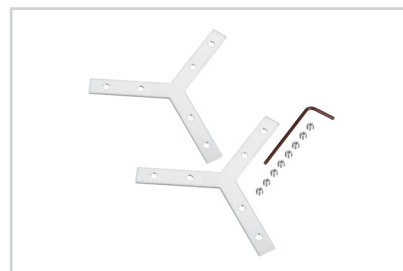

**049981**  
LINIA32-FANTOM-Y120 Set

Угол

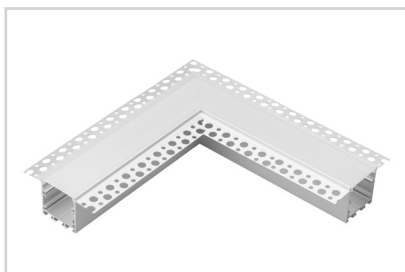

**064415**  
LINIA32-FANTOM