

СВЕТИЛЬНИКИ SP-BULFIN-WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Уличный настенный светодиодный светильник предназначен для освещения прилегающих территорий и декоративной подсветки стен и других архитектурных форм.

ОСОБЕННОСТИ

- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Быстрая установка и простое подключение при помощи клеммной колодки.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>92
Степень пылевлагозащиты	IP65
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

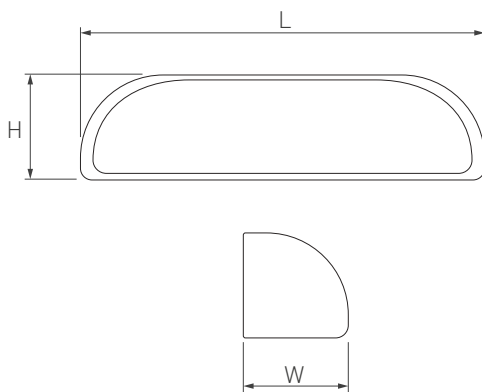


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
051042	SP-BULFIN-WALL-L365-10W Warm3000	120°	726 лм	365×85×85 мм	Темно-серый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
058131	SP-BULFIN-WALL-L365-10W Warm3000				Белый		

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Выкрутите два винта и отделите основание светильника от корпуса.
- Разметьте и просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия пластиковые дюбели.
- Пропустите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В через отверстие в основании светильника.
- Закрепите основание светильника на стене шурупами, вкрутив их в пластиковые дюбели.
- Подключите сетевой кабель к клеммной колодке. Соблюдайте порядок подключения проводов.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.
- Закрепите корпус на основании светильника винтами. Перед закручиванием винтов во избежание замыкания проводов проверьте укладку сетевого кабеля.

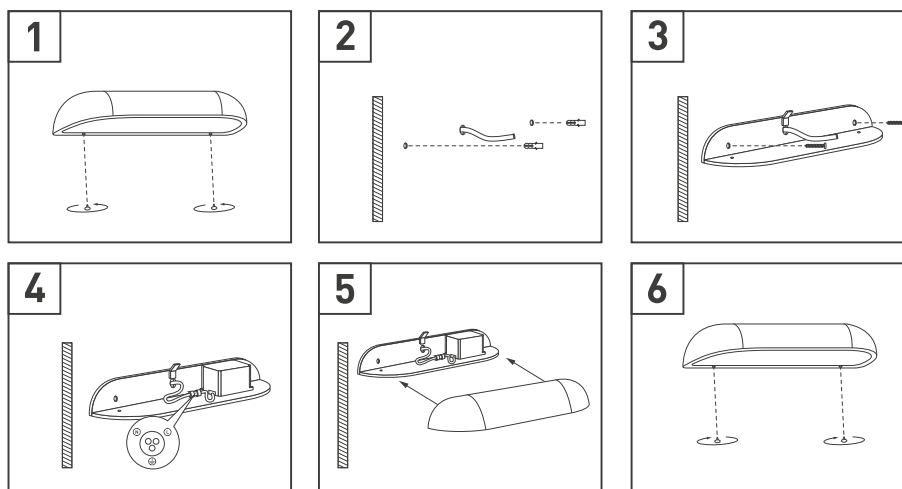


Рис. 2. Установка и подключение светильника