



Электронная документация

# СТЕНД ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

**NOBE-E4-830x600mm**

**(ДВ 3мм, пленка)**

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>064263</b>
Модель	<b>NOBE-E4-830x600mm (ДВ 3мм, пленка)</b>
Размеры	<b>830x600 мм</b>






## ЦВЕТ «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»

### 054250


SWT-NOBE-MKX1-SFPL-GD (230V, 10A)

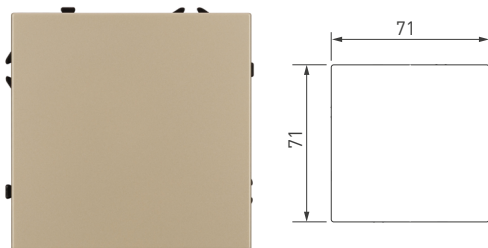

Механизм выключателя света 1-клавишный на 1 пост (перекрестный).  
 Цвет — золотой песок, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

### 054314


SCT-NOBF-MPC2-SFPI -GD (RJ-45, CAT6)

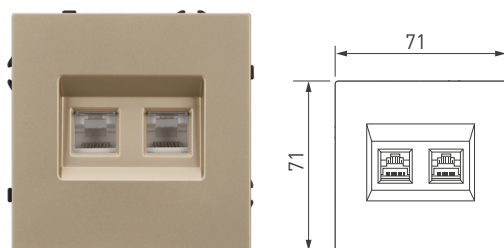

Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6-й категории. Цвет — золотой песок, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема — RJ45. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×42 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

### 054217

FRM-NOBE-SFPL-2-GD

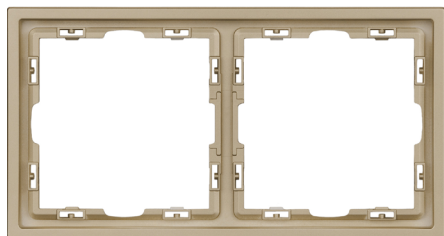


Рамка пластиковая на 2 поста, под встраиваемый механизм. Цвет — золотой песок, с покрытием Soft Touch. Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Ориентация монтажа горизонтальная и вертикальная.  
 Габаритные размеры: 152×81×8.55 мм.  
 Гарантийный срок 12 мес.

## ЦВЕТ «СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ»

**054266**


LED SWT-NOBE-MK02-SFPL-L-GR (230V, 10A)

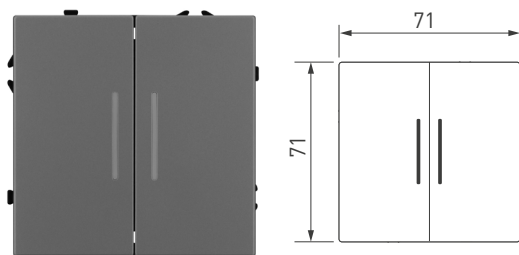

Механизм выключателя света 2-клавишный на 1 пост (непроходной).  
 Цвет — серый базальт, с покрытием Soft Touch.  
 Клавиши имеют активную LED-подсветку синего цвета. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

**054291**


SCT-NOBF-MUAA-SFPI-GR (230V, 16A)

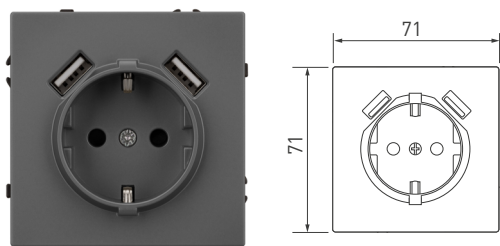

Механизм розетки с заземлением на 1 пост и с двумя USB-портами типа А.  
 Цвет — серый базальт, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×53 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

**054218**

FRM-NOBF-SFPI-2-GR

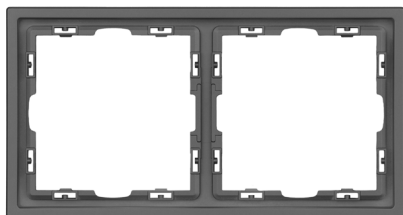


Рамка пластиковая на 2 поста, под встраиваемый механизм. Цвет — серый базальт, с покрытием Soft Touch. Уровень пылевлагозащиты IP20. Ориентация монтажа горизонтальная и вертикальная.  
 Габаритные размеры: 152×81×8.55 мм.  
 Гарантийный срок 12 мес.

## ЦВЕТ «БЕЛЫЙ КВАРЦ»

**054234**


SWT-NOBE-MKX1-SFPL-WH (230V, 10A)

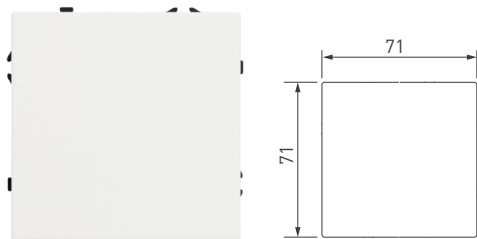

Механизм выключателя света 1-клавишный на 1 пост (перекрестный).  
 Цвет — белый кварц, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

**054238**


SWT-NOBF-MK02-SFPI-WH (230V, 10A)

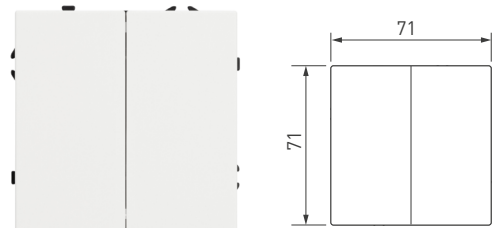

Механизм выключателя света 2-клавишный на 1 пост (непроходной).  
 Цвет — белый кварц, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

**054232**

I FD SWT-NOBF-MK01-SFPL-L-WH (230V, 10A)

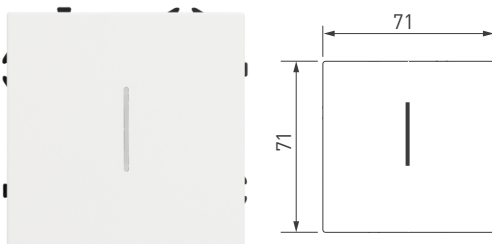


Механизм выключателя света 1-клавишный на 1 пост (непроходной).  
 Цвет — белый кварц, с покрытием Soft Touch. Клавиша имеет активную LED-подсветку синего цвета. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

## ЦВЕТ «БЕЛЫЙ КВАРЦ»

### 054280


SCT-NOBF-MCP-SFPI-WH (230V, 16A)

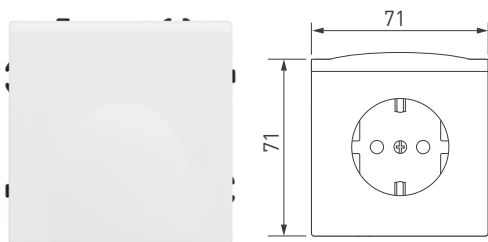

Механизм розетки с заземлением и влагозащитной крышкой на 1 пост. Цвет — белый кварц, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP44. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 71×71×45 мм. Гарантийный срок 10 лет.

### 054276


SCT-NOBE-MEU1-SFPL-WH (230V, 16A)

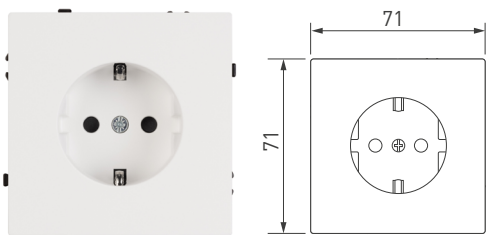

Механизм розетки с заземлением на 1 пост. Цвет — белый кварц, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 71×71×44 мм. Гарантийный срок 10 лет.

### 054227

FRM-NOBE-SFPL-5-WH

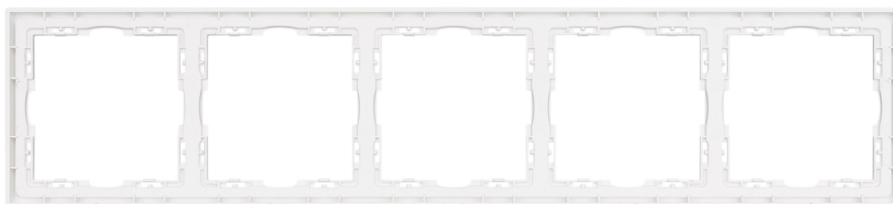


Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм. Цвет — белый кварц, с покрытием Soft Touch. Уровень пылевлагозащиты IP20. Ориентация монтажа горизонтальная и вертикальная. Габаритные размеры: 365×81×8.55 мм. Гарантийный срок 12 мес.

## ЦВЕТ «КАШЕМИР»

**059432**


SWT-NOBE-MKP1-SFPL-CA (230V, 10A)

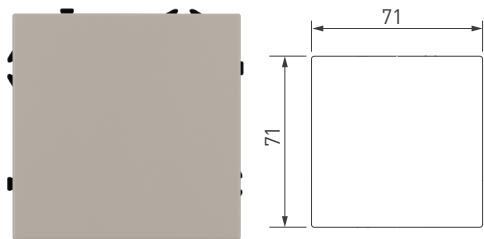

Механизм выключателя света 1-клавишный на 1 пост (проходной). Цвет — кашемир, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
Гарантийный срок 10 лет.

**059422**


SWT-NOBE-MKP2-SFPL-CA (230V, 10A)

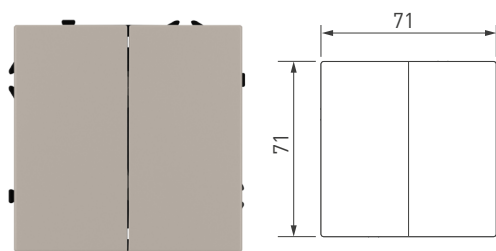

Механизм выключателя света 2-клавишный на 1 пост (проходной). Цвет — кашемир, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
Гарантийный срок 10 лет.

**059421**

I FD SWT-NOBF-MKP2-SFPL-L-CA (230V, 10A)

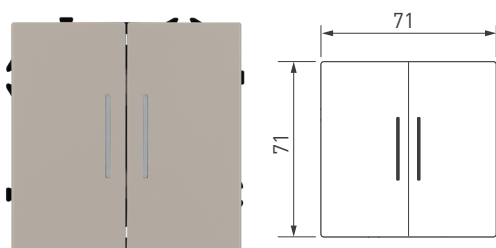


Механизм выключателя света 2-клавишный на 1 пост (проходной). Цвет — кашемир, с покрытием Soft Touch. Клавиши имеют LED-подсветку синего цвета. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
Гарантийный срок 10 лет.

## ЦВЕТ «КАШЕМИР»

**059442**


SCT-NOBF-MUAA-SFPI-CA (230V, 16A)

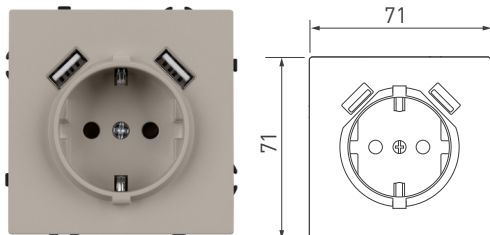

Механизм розетки с заземлением на 1 пост и с двумя USB-портами типа А.  
 Цвет — кашемир, с покрытием Soft Touch.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×53 мм.

**059452**


SCT-NOBE-MEU1-SFPL-CA (230V, 16A)

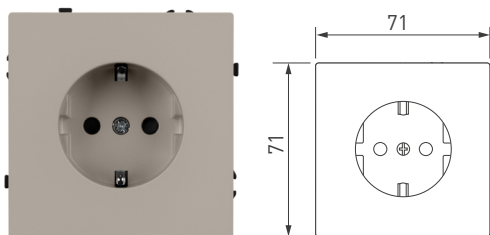

Механизм розетки с заземлением на 1 пост.  
 Цвет — кашемир, с покрытием Soft Touch.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×44 мм.

**059462**

FRM-NOBE-SFPL-5-CA

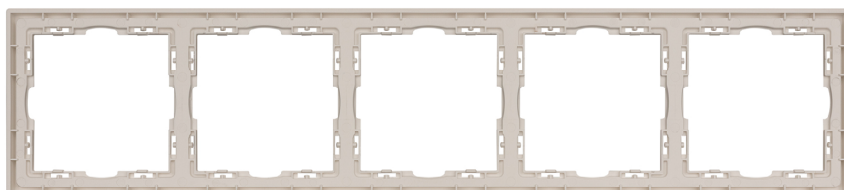


Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм.  
 Цвет — кашемир, с покрытием Soft Touch.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Ориентация монтажа горизонтальная и вертикальная.  
 Габаритные размеры: 365×81×8.55 мм.  
 Гарантийный срок 12 мес.

## ЦВЕТ «НИКЕЛЬ»

**059427**


SWT-NOBE-MK01-SFPL-IS (230V, 10A)

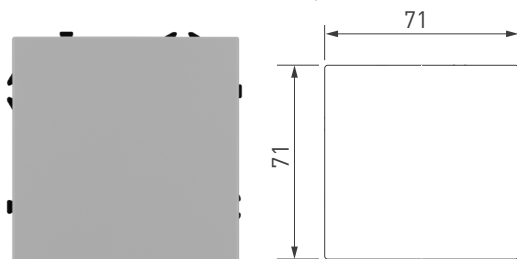

Механизм выключателя света 1-клавишный на 1 пост (непроходной). Цвет — никель, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
Гарантийный срок 10 лет.

**059437**


SWT-NOBF-MKR1-SFPI-IS (230V, 10A)

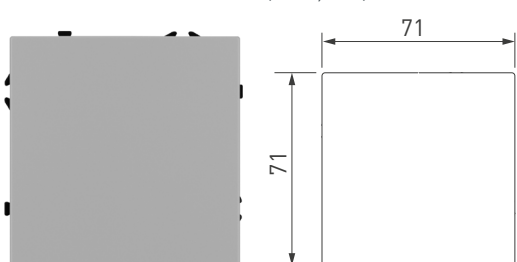

Механизм звонкового выключателя на 1 пост, 1 самовозвратная клавиша. Цвет — никель, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
Гарантийный срок 10 лет.

**059415**

LED SWT-NOBE-MKP2-SFPL-L-IS (230V, 10A)

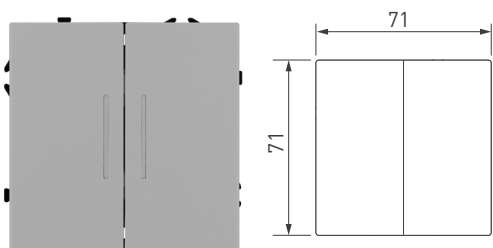


Механизм выключателя света 2-клавишный на 1 пост (проходной). Цвет — никель, с покрытием Soft Touch. Клавиши имеют LED-подсветку синего цвета. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
Гарантийный срок 10 лет.

## ЦВЕТ «НИКЕЛЬ»

**059451**


SCT-NOBE-MPC2-SFPL-IS (RJ-45, CAT6)

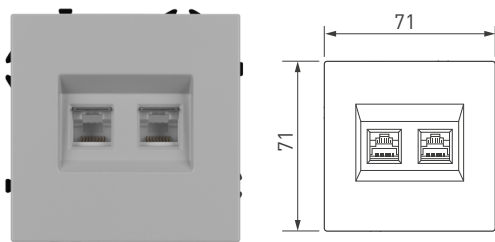

Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6-й категории. Цвет — никель, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема — RJ45. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 71×71×42 мм. Гарантийный срок 10 лет.

**059445**


SCT-NOBE-MUAC-SFPL-IS (230V, 16A)

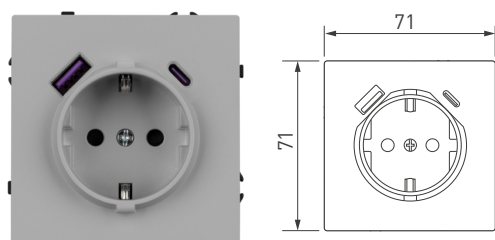

Механизм розетки с заземлением на 1 пост с двумя USB портами (тип А и С). Цвет — никель, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 71×71×53 мм. Гарантийный срок 10 лет.

**059463**

FRM-NOBE-SFPL-5-IS

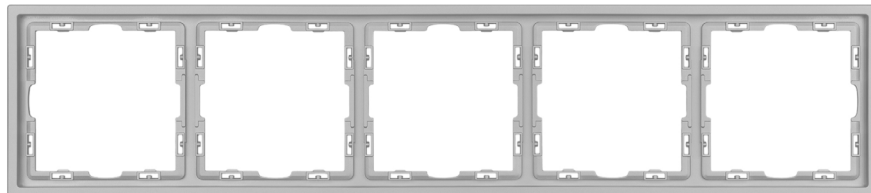


Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм. Цвет — никель, с покрытием Soft Touch. Уровень пылевлагозащиты IP20. Ориентация монтажа горизонтальная и вертикальная. Габаритные размеры: 365×81×8,55 мм. Гарантийный срок 12 мес.

## ЦВЕТ «ЧЕРНЫЙ ОНИКС»

**054270**


SWT-NOBE-MKR1-SFPL-L-BK (230V, 10A)

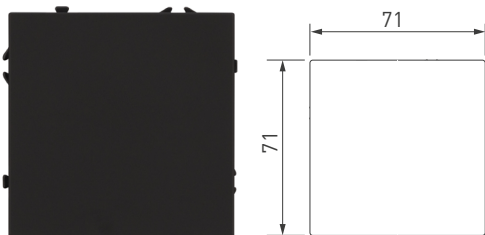

Механизм звонкового выключателя на 1 пост, 1 самовозвратная клавиша.  
 Цвет — черный оникс, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

**054273**


SWT-NOBF-MKR2-SFPI-BK (230V, 10A)

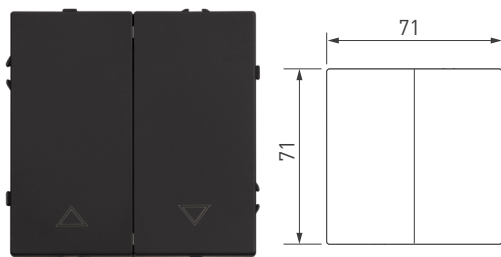

Механизм выключателя управления шторами на 1 пост, 2 перекидные клавиши.  
 Цвет — черный оникс, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

**054261**

LED SWT-NOBE-MKP1-SFPL-L-BK (230V, 10A)

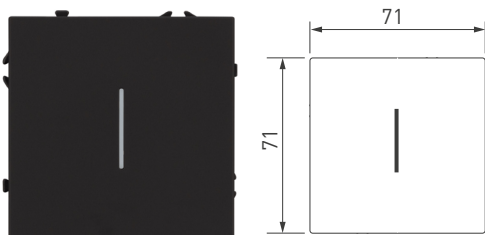


Механизм выключателя света 1-клавишный на 1 пост (проходной).  
 Цвет — черный оникс, с Soft-Touch покрытием. Клавиша имеет активную LED-подсветку синего цвета. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.  
 Гарантийный срок 10 лет.

## ЦВЕТ «ЧЕРНЫЙ ОНИКС»

**054305**


SCT-NOBE-MPC1-SFPL-BK (RJ-45, CAT6)

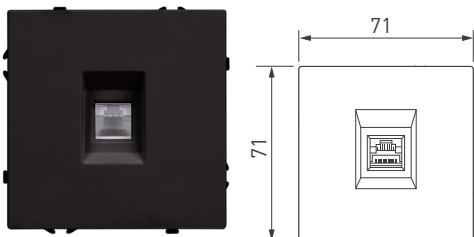

Механизм компьютерной розетки на 1 пост 6-й категории. Цвет — черный оникс, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема — RJ45. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 71×71×42 мм. Гарантийный срок 10 лет.

**054317**


SCT-NOBE-MUAC-SFPL-FC-BK (65W, QC3)

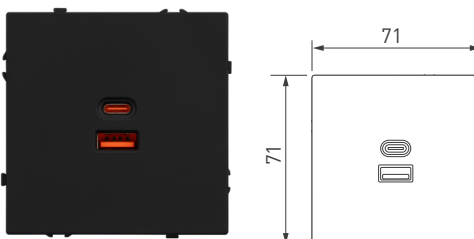

Механизм розетки с быстрой USB-зарядкой на 2 порта. Цвет — черный оникс, с покрытием Soft Touch. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема — USB Type A + Type C. Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 71×71×42 мм. Гарантийный срок 10 лет.

**054228**

FRM-NOBE-SFPL-5-BK

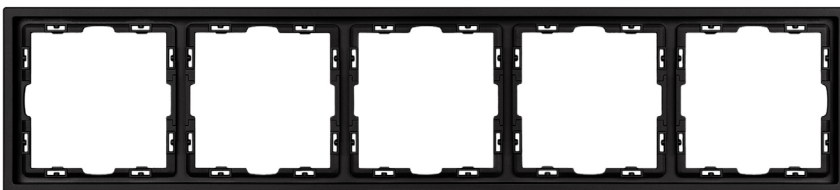

Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм. Цвет — черный оникс, с покрытием Soft Touch. Уровень пылевлагозащиты IP20. Ориентация монтажа горизонтальная и вертикальная. Габаритные размеры: 365×81×8.55 мм. Гарантийный срок 12 мес.